


УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы организационного
развития и налично-денежного
обращения _____ Р.Ю. Барчо

**Техническое задание на информационное оформление дополнительного
офиса «Платовский» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Хачатуряна, д. 27.**

1. Необходимо изготовить и смонтировать интернет киоск в соответствии с представленным описанием работ и материалов.

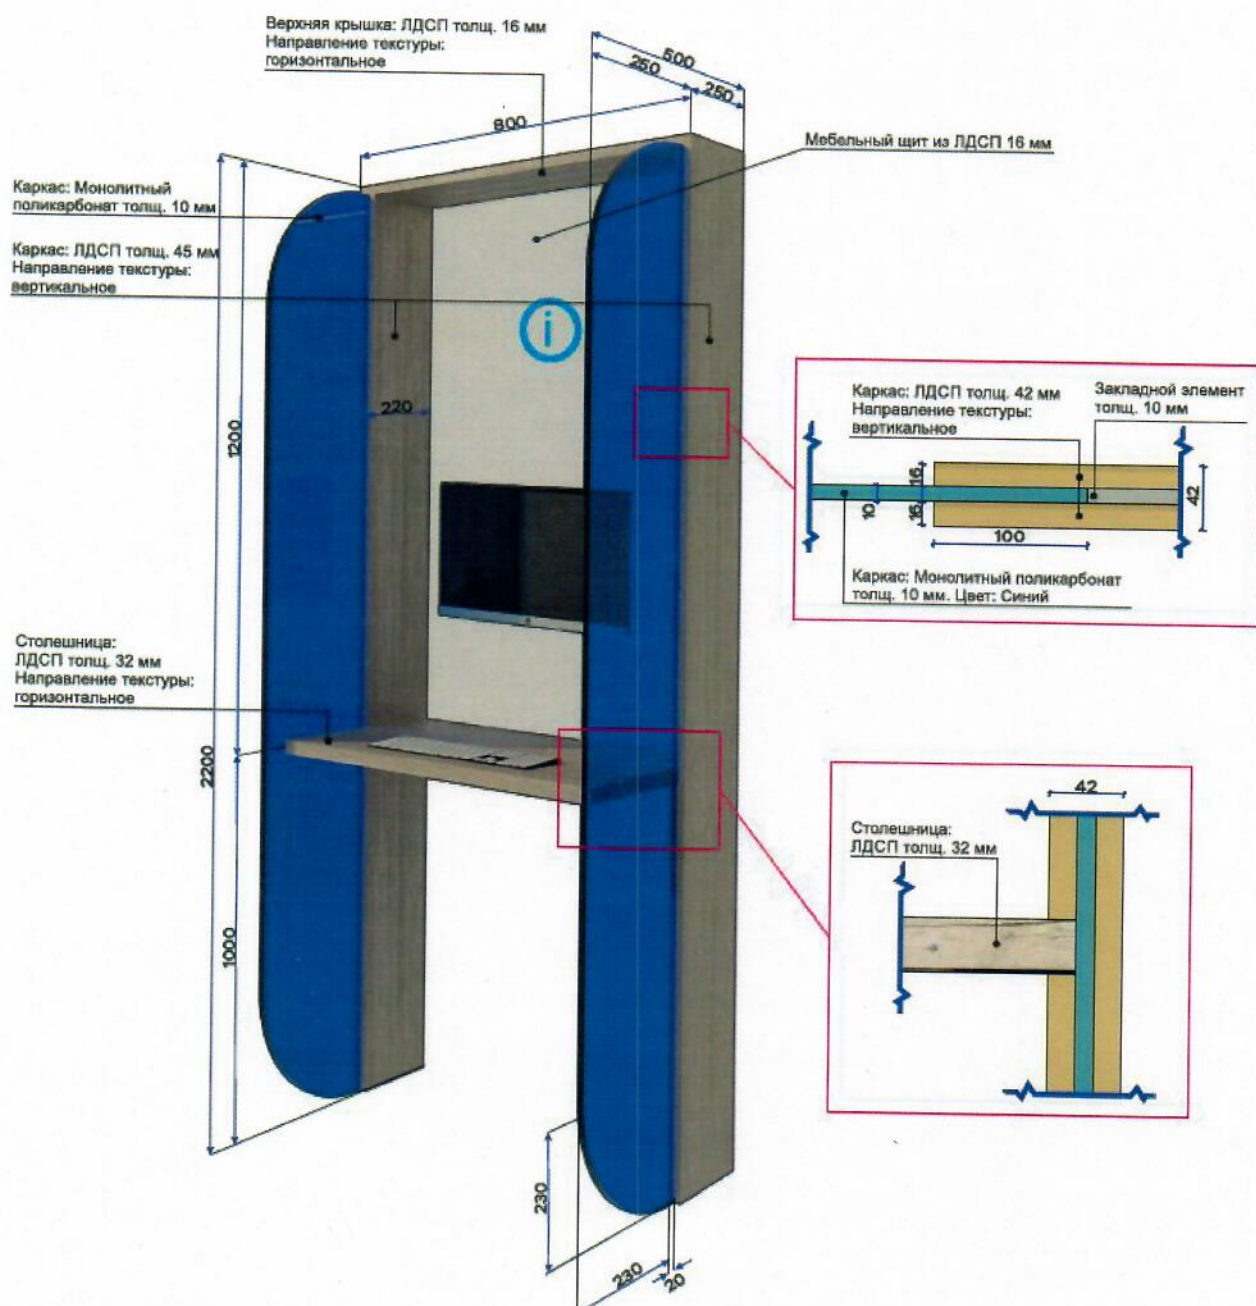

Цвет ЛДСП должен соответствовать цвету мебели в офисе.

Обращаем внимание на следующее:

- между столешницей и литым поликарбонатом не должно быть зазора;
- столешница и поликарбонат должны быть стянуты между собой;
- необходимо добавить планку из ЛДСП под столешницей (закрывает обзор зоны, в которой выполняется коммутация). Ширина планки соответствует ширине столешницы. Высота 10 см.

Из оргстекла ZENOCRYL Оpaque, литое, толщина 3 мм, ZO327 синий изготовить знак «информация» габаритным размером 20х20 см. Знак установить на задней стенке киоска над монитором на прозрачный скотч.



Монтаж интернет киоска осуществляться к стене, все крепления должны быть скрыты.

При проведении монтажных работ необходимо также установить и подключить оборудование (оборудование предоставляет Заказчик приемопередаточным документом с указанием количества и инвентарных номеров).

Перечень оборудования для ознакомления:

- монитор диагональю 19 – 20. На задней стенке отверстия для крепления к рамке 100х100 мм.
- клавиатура проводная черного цвета.
- мышь проводная черного цвета.
- тонкий клиент (wyse, размер 175 x 125 x 35 мм)

При монтаже оборудования необходимо обеспечить доступ к разъемам монитора и тонкого клиента.

2. Необходимо изготовить и смонтировать не световую брендовую точку в соответствии с представленным эскизом.

Основа символов изготавливается из прозрачного оргстекла толщиной 15мм., оклеенного с задней стороны пленкой Oracal 641 цвет белый матовый. Лицевая часть буквы выполнена из Акрилового стекла белого цвета, толщиной 3мм. Монтаж осуществляется следующим образом - на простенок по лекалам монтируются элементы основы символов (монтаж на шурупы и двусторонний скотч), далее на элементы основы монтируются такие же элементы из белого оргстекла

(монтаж осуществляется на скотч *использовать только прозрачные клеевые ленты, с толщиной не более 1,5мм.)

Эскиз брендовой точки.



3. Необходимо изготовить и установить указанные ниже таблички. Макеты делает исполнитель и согласовывает их с заказчиком.

1. Табличка комбинированная (учрежденческая, режим работы и информация шрифтом Брайля) из ПВХ 5 мм. 60х40 см.(вертикально) углы скругленные. Текст наносится УФ-печатью RAL 5005 -1 шт.
Текст табличек будет предоставлен дополнительно.

Крепление к стене осуществляется на двусторонний скотч.

Таблички из литого акрилового стекла толщиной 3 мм, RAL 5005.

Изображение - резка из пленки Oracal белой матовой.

2. Табличка 300х100 мм. служебное помещение 1 шт. (углы скруглённые).
3. Табличка 300х100 мм. касса -1 шт. (углы скруглённые).
4. Табличка 300х100 мм. Ветераны ВОВ обслуживаются вне очереди – 1 шт. (углы скруглённые).


Все таблички крепятся на двусторонний скотч.

5. Стенд на 2 кармана вертикально (основа ПВХ 5 мм.) 840x260 мм. белый фон, вверху на синем фоне (шириной 10 см. слово ИНФОРМАЦИЯ) -1 шт.

Размещение табличек согласно схеме (будет предоставлена дополнительно)

Шрифт Stem, начертание – medium.

4. Необходимо изготовить и смонтировать вывеску согласно эскизу и описанию.
Эскиз вывески.

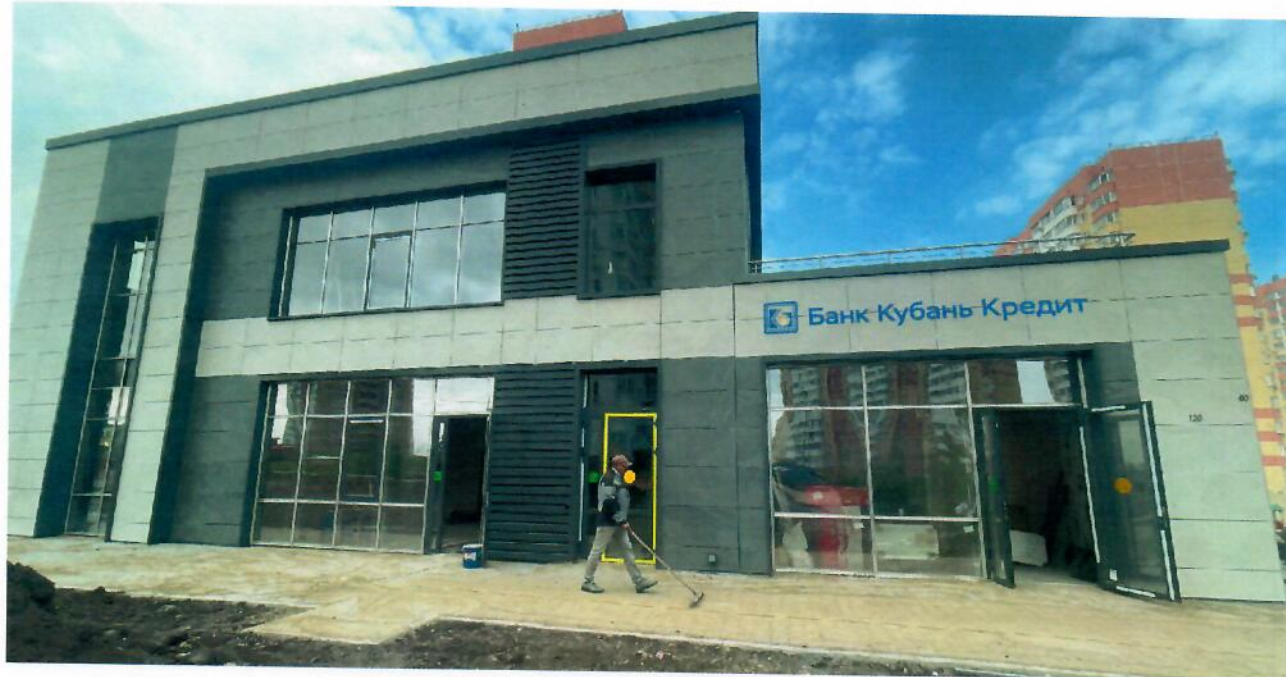

Макет с размерами.



Крепление вывески на фасад осуществляется через единый металлокаркас (профильная труба 15x15x1,5 мм. окрашенная в цвет фасада).

Все элементы логотипа – световые. Крепятся так, чтобы крепеж максимально не был виден сквозь логотип.

Лицевая часть буквы должна изготавливаться из синего оргстекла 3 мм. с фрезеровкой на станке ЧПУ (так же по периметру буквы в оргстекле присутствует выборка под борт). Шрифт - Stem, начертание – medium.

Борт изготавливается из окрашенной в синий цвет алюминиевой ленты толщиной 0,8 мм, высота борта 60 мм.

Задняя часть буквы выполнена из ПВХ-пластика 8 мм. На задней части буквы закреплены светодиодные кластеры.

Крышка буквы изготавливаются путем склейки бортов с лицевой частью. Склейка также должна включать дополнительную проклейку (проливку) клеем COSMO SL-660.210 (или аналогом, но характеристиками не ниже указанного).

Светотехника – использовать светотехнику на выбор INFINITI LITE, ELF. Цвет свечения кластеров должен быть синий. Необходимо использовать любые линейки светотехники этих производителей, но это должны быть кластеры, модули с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Питающий элемент светотехники, а именно блоки питания на 12V, должны быть с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Линейку светотехники подрядчик выбирает сам. Провод для прокладки проводки цепи 12V должен использоваться сечением не ниже 1,0 и с учетом длины вывески и места установки блоков питания.

Провода должны соответствовать требованиям ГОСТ и быть проложены в гофре, устойчивой к солнечному свету, морозу и влаге. Все соединения 220Вт, должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках, с показателем пыле-, влаго- защищённости не ниже IP 63. Все соединения 12V, блоки питания 12v, не располагающиеся внутри световых букв, так же должны быть осуществлены в распределительных электрокоробках.

«Монетка» (элемент логотипа золотого цвета) изготавливается из пленки ORACAL серии 8500 цвет 091.

Гарантия на результат работ 3 года с момента подписания акта выполненных работ. На блок питания – 1 год. В случае выхода из строя световой или питающей части вывески, подрядчик должен устранить поломку за свой счет (на элемент, замененный либо отремонтированный в период гарантии должна действовать новая гарантия с момента осуществления ремонта (замены) элемента).

Срок выполнения работ 30 рабочих дней с момента подписания договора. По согласованию с Заказчиком, работы могут быть выполнены досрочно.

Условия оплаты – постоплата, безналичный расчет (рос. руб.).

Гл. специалист ОФУН



В.В. Москвин.

 Котинская М. У.