

# **Инструкция настройки кассы SUNMI P2 PRO + кассовое ПО 1С**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. Активация эквайринга. Настройка приложения 1С: Мобильная версия.....	2
2. Проведение операции.....	10
3. Отмена операции по карте.....	14
4. Выполнение сверки итогов.....	17
5. Оплата СБП через кассовое ПО.....	18

## Активация эквайринга. Настройка приложения 1С: Мобильная версия


1. После включения кассы запускаем приложение SmartSkyPOS



2. Переходим в настройки




3. Проводим активацию

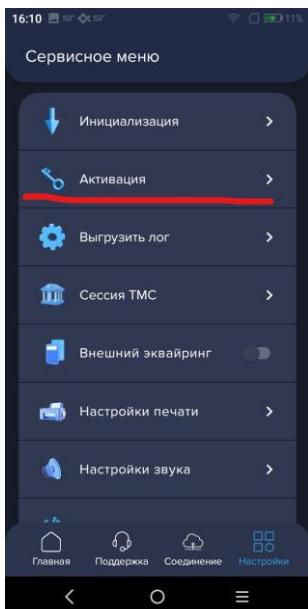


#### 4. Запускаем кассовое приложение 1С:Мобильная касса




#### 5. Нажимаем клавишу перехода к настройкам

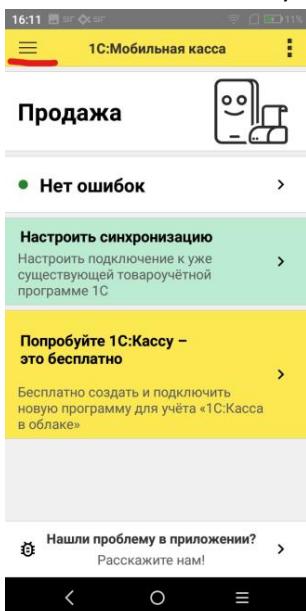


#### 6. Выбираем настройки

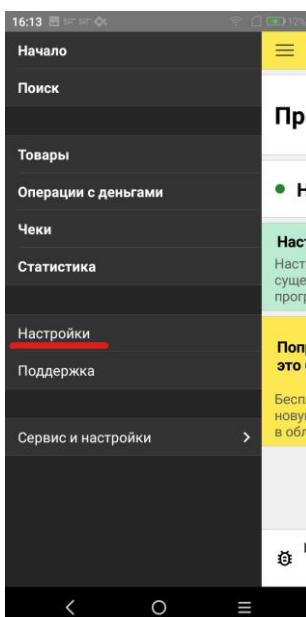


## 7. Переходим во вкладку «Оборудование»

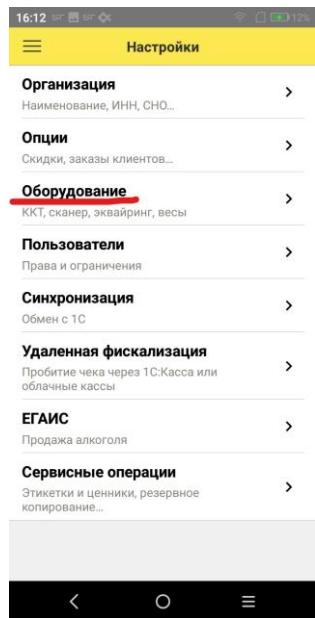


## 8. Выбираем «Эквайринг»

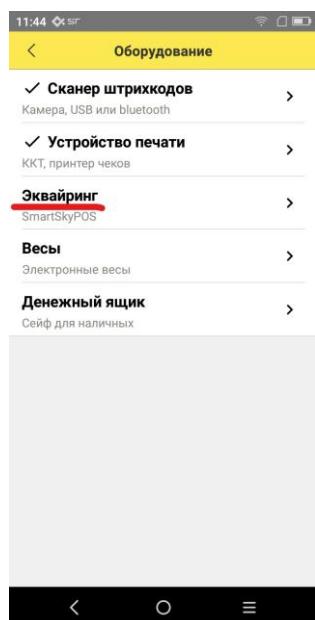


## 9. Далее Нажимаем «Не используется»

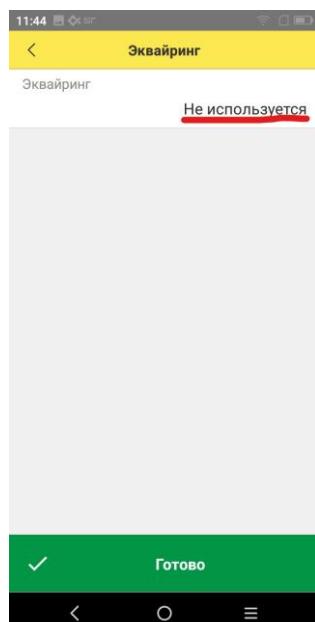


## 10. Указываем «Встроенный терминал MSPOS»

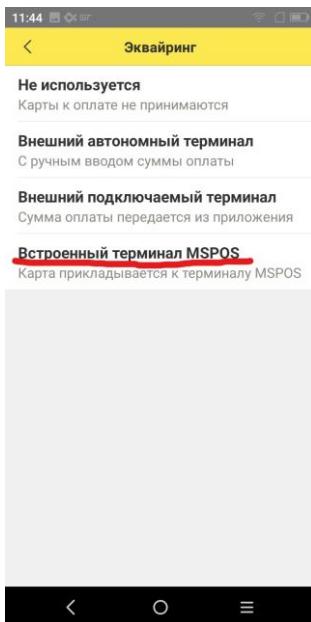


## 11. Далее жмем «Готово»

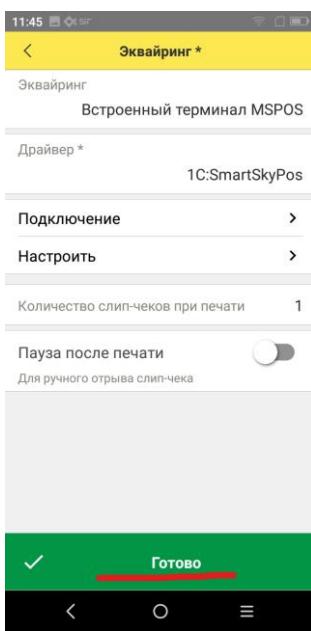

## 12. После чего во вкладке «Оборудование» появится галочка напротив пункта «Эквайринг»

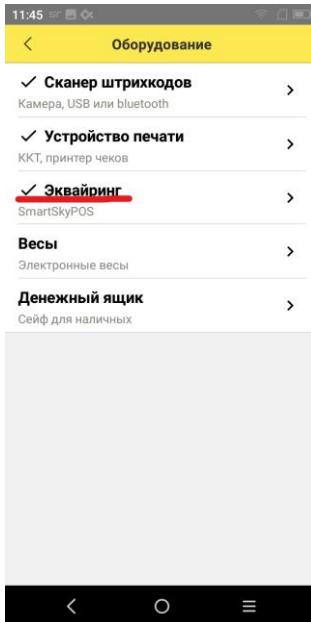

13. Далее необходимо снова перейти к настройкам

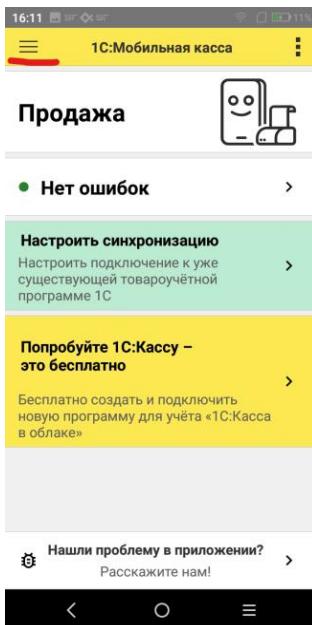


14. Выбираем «Пользователи»




15. Нажимаем «Создать пользователя»




16. Заполняем данные кассира ФИО и жмем «Готово»

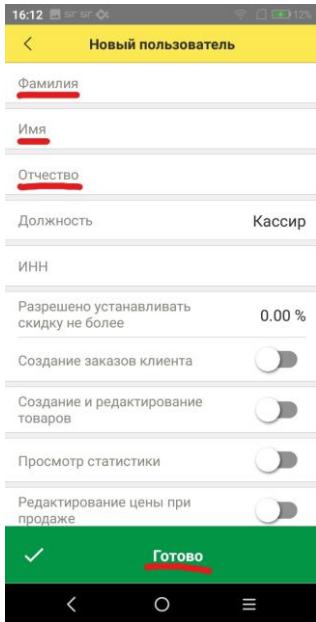


17. После чего в «Пользователи» появится добавленный кассир

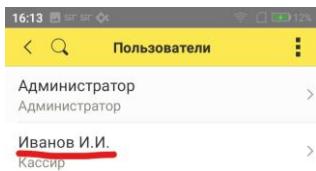

18. Далее необходимо снова перейти к настройкам

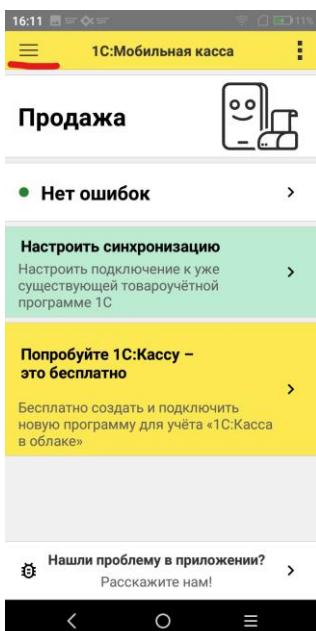


## 19. Выбираем вкладку «Товары»

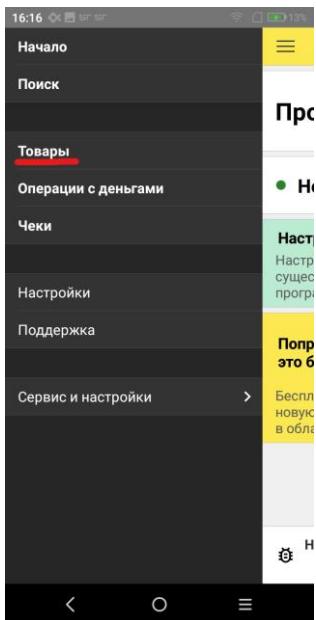

## 20. Через символ «+» добавляем товар



## 21. Заполняем информацию о товаре (услуге)

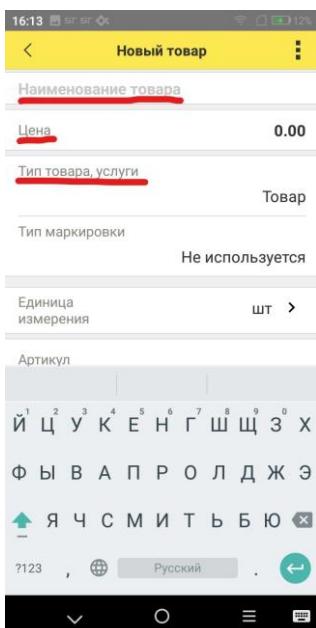


22. После чего в «Товары» появится добавленный товар




## Проведение операции


### 1. Нажимаем пункт «Продажа»

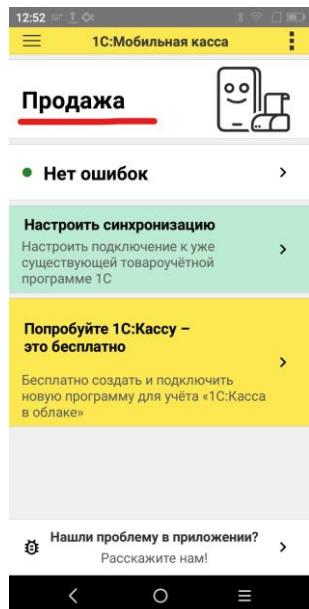


### 2. Далее необходимо «выбрать кассира»

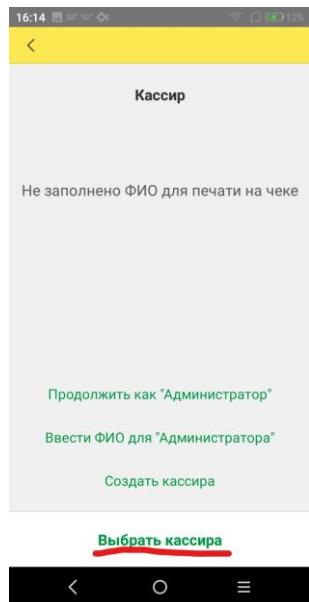


### 3. Выбираем кассира

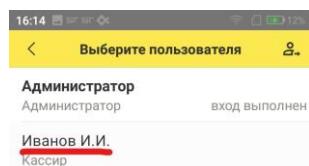


#### 4. Далее выбрать товар из каталога

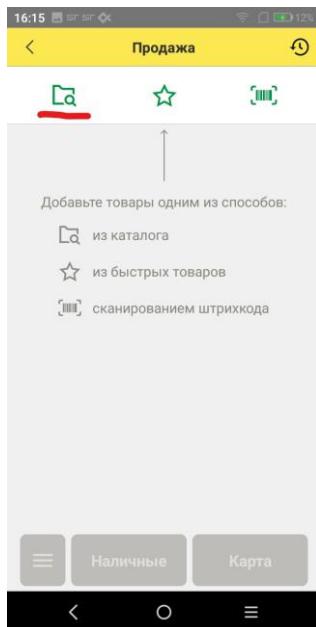



#### 5. Выбираем необходимый товар из каталога

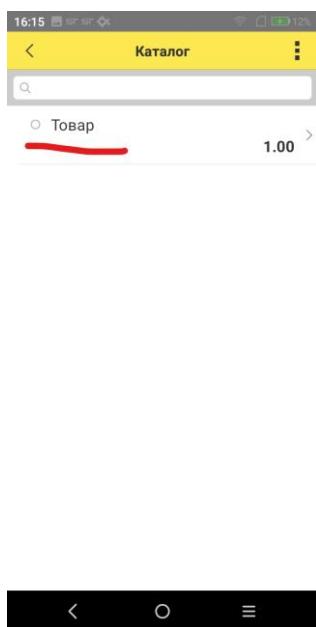


#### 6. При необходимости указываем количество и нажимаем «Добавить чек»

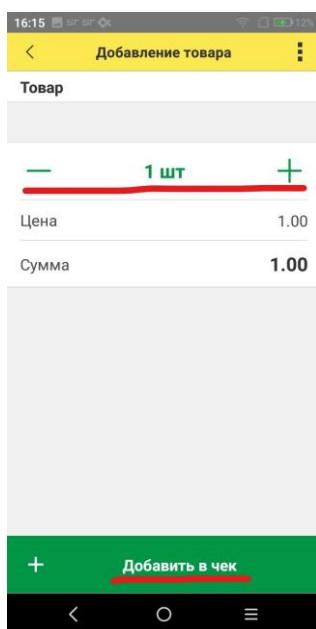


7. При необходимости добавляем позицию товара из каталога

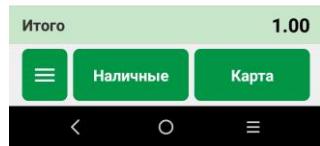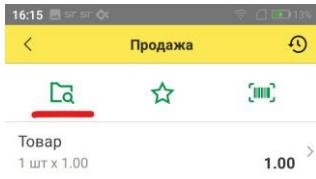

8. Далее выбираем оплату «Наличные» или «Карта».

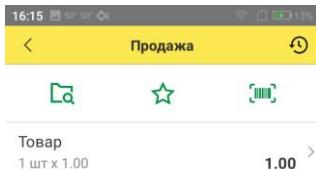


9. После выбора оплаты картой выходит окно с итоговой суммой. Нажимаем «Оплатить по карте»

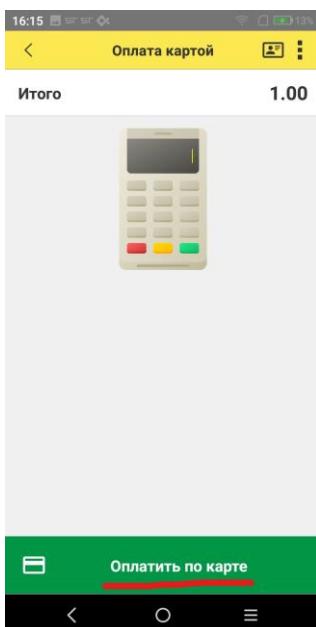

10. Прикладываем карту или вставляем в чиповый ридер




11. После успешной оплаты печатается чек

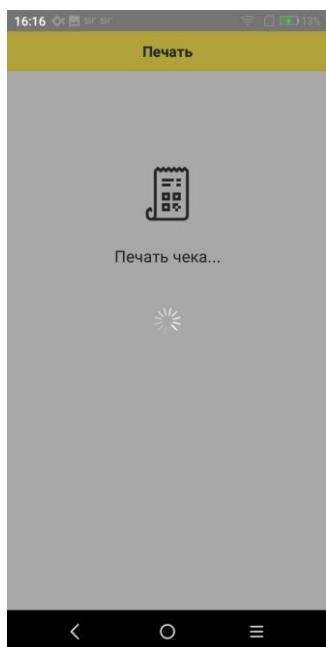


## Отмена операции по карте


1. Нажимаем клавишу перехода к настройкам

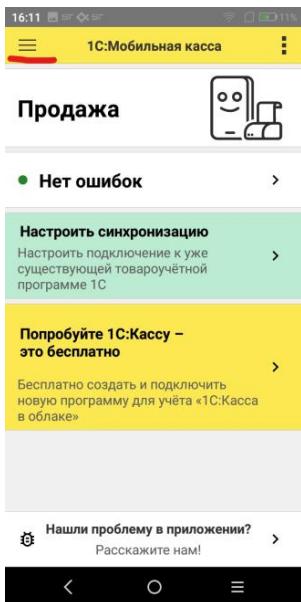


2. Выбираем вкладку «Чеки»

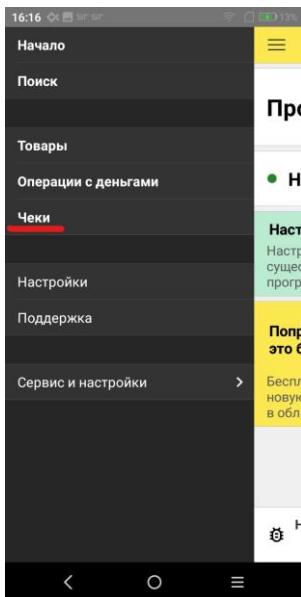


3. Далее выбираем необходимый чек для возврата

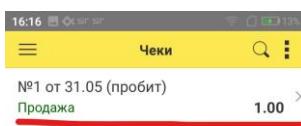


4. Выбрать конкретный товар из чека

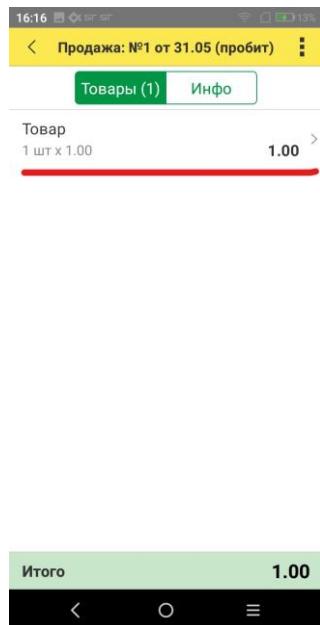


5. Нажимаем кнопку «Карта»

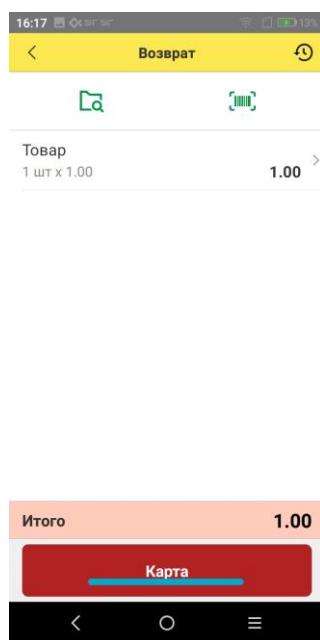

6. Выбираем «Оплатить по карте»

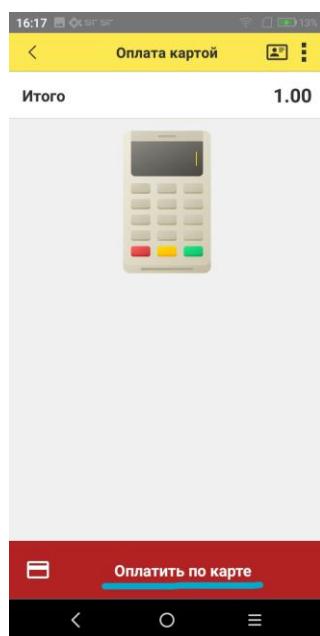

7. Печатается возврата

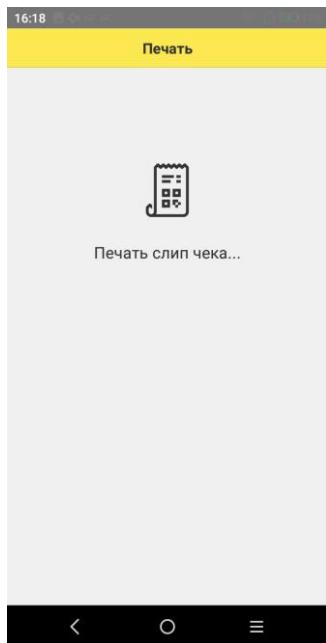


8. Далее во вкладке «Чеки» видно статус операций

Чеки		
№2 от 31.05 (пробит)		>
Возврат	1.00	
№1 от 31.05 (пробит)		>
Продажа	1.00	




## Выполнение сверки итогов


1. Нажимаем клавишу перехода к настройкам

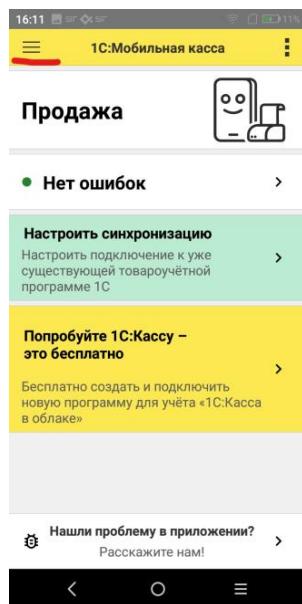

2. Выбираем вкладку «Операции с деньгами»

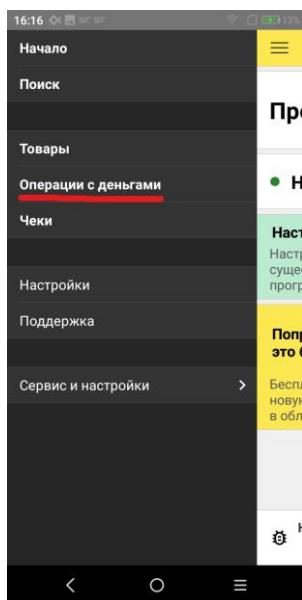

3. Далее нажимаем «(Z) Закрытие смены»

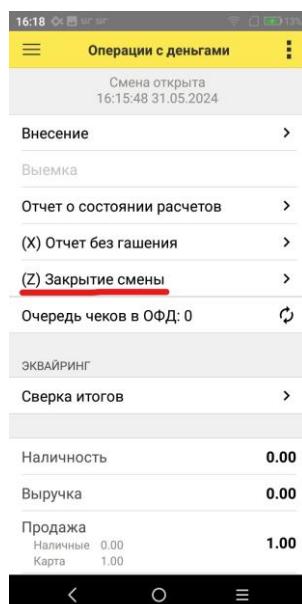

## **Оплата СБП через кассовое ПО**

Работа с СБП осуществляется вызовом из кассового ПО. На текущий момент работу с СБП поддерживают следующие кассовые ПО:

«БИФиТ» - <https://kassa.bifit.com/tariffs/>

«Мой склад» - <https://www.moysklad.ru/subscription/>

«Мой кассир» - <https://moykassir.ru/price>

**!!! Напротив названия кассового ПО указана ссылка на подробную информацию, а также стоимость тарифов, по каждой из них.**